


# ステップライト W Step Light 【Type W】

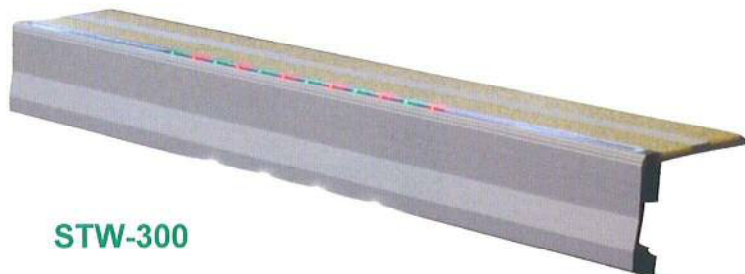

STW-300

従来型と比べて更に薄くなりました！

滑り止め材をリニューアル！  
転倒防止効果はそのままに、汚れにくく  
耐久性に優れた製品になりました。

緑色LEDにはピュアグリーンを採用し、  
更に視認性が向上しました。

## ステップライトに足下照射機能を追加。 より強力に転倒事故を防止します。

- 上側は2色(赤/緑)のLEDが交互に点灯、下側は白色LEDが足下部を照射することで、乗客の方の段差注意を喚起し、安全な乗降をサポートします。(専用のコントローラにて制御。最大7台まで点灯させることができます。)
- 長年培ってきたアルミ加工技術を駆使していますので、軽量かつ堅牢です。また当社独自の完全防水構造になっていますので、安心してお使い頂けます。
- 滑り止め防止加工のステップ縁材、段差注意灯、足下照射灯が一体になっているため、一挙“三”得、取付簡単です。
- 車体規格ステップ縁材と同形状で、長い場所にも設置することができます。



### コントロールボックス


コントロールボックスを使用することで上側2色(赤/緑)のLEDが交互点灯します。  
遅延回路付きなので扉閉後の消灯遅延が可能です。



### ST-C2 / ST-C3 (遅延回路付制御器)

※. 各コントロールボックス接続時のステップライト動作仕様については裏面を参照ください。

従来型と比較して更に薄型化しました。  
段差からの出っ張り部を極力少なくしています。

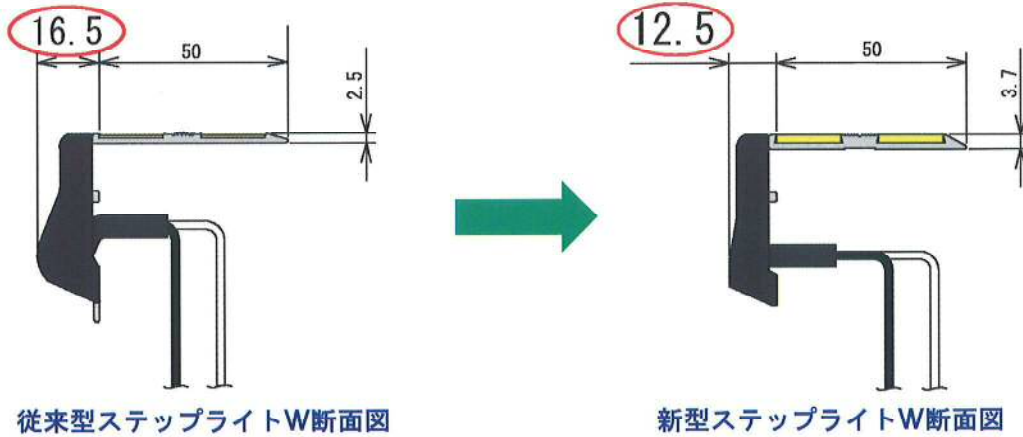

従来型ステップライトW断面図

新型ステップライトW断面図

### ステップライトW 製品一覧表（仕様別型式一覧）

ステップライト 型式	長さ [mm]	点灯幅(上) [mm]	点灯幅(下) [mm]	適用長さ [mm]	切断可能範囲 片側 [mm]	重量 [g]
STW-310-500	500	308	258	370 ~ 500	65	510
STW-310-700	700	468	418	530 ~ 700	85	570
STW-310-980	980	628	418	660 ~ 980	160	790


### ステップライトW オプション製品一覧表

オプション 型式	長さ [mm]	取扱用途
STS-030-600	600	ステップライトSTW-310シリーズと組み合わせて御使用いただけるダミーステップ縁材です。仕上がり美しく、ステップライトとの一体感を演出します。
STS-030-980	980	
STW-300LR	-	切断加工後に端部が突出する場合、本製品（樹脂カバー）を接着してください。

### コントロールボックスとステップライトの動作仕様

コントロールボックス 型式	通常時：扉「閉」状態	扉「閉→開」時	扉「開→閉」時
ST-C2	消灯	赤・緑「交互点滅」	扉「閉」7秒後、通常時に戻る
ST-C3	緑「点灯」	緑「点灯」・赤「点滅」	扉「閉」7秒後、通常時に戻る

### ステップライトW（STW-300シリーズ） 外形図

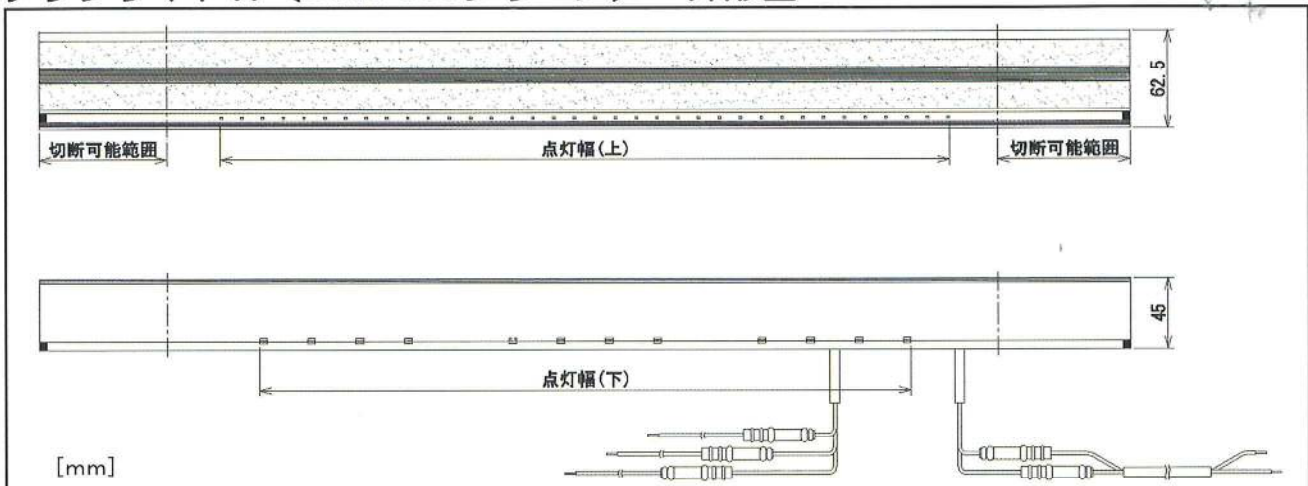

株式会社 **オージ**

<http://www.kk-oji.co.jp>

本社 〒115-0043 東京都北区神谷1丁目1番1号  
大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14-501

TEL 03-3912-3111 FAX 03-3912-3115  
TEL 06-6324-7595 FAX 06-6324-7834