

## LED路肩灯 (高光度品)


## LED Shoulder Light

光源にLEDを使用した  
路肩灯です



**高性能な路肩灯が完成しました！ぜひ従来品と比べて下さい。**

**従来品と取付け互換性があり、しかも表面からの取付けが可能です！**

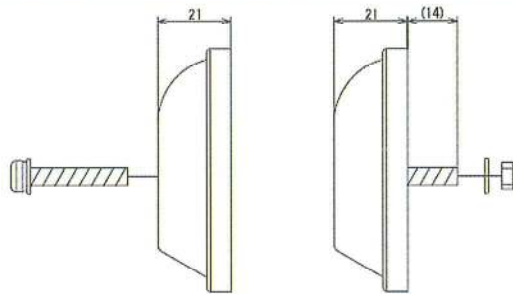


製品表面からの取付

従来品同様の取付

取付寸法は従来の路肩灯と互換性がありますので簡単な作業で取付け交換が可能です。

取付けネジを本体から分離し、製品表面からの取付けを可能にしました。車体内側からの作業が不要ですので取付け作業の時間が少なくて済みます。もちろん、従来品同様の取付け方法も可能です。

**薄さわずか21mm！ LEDだからここまで出来ました。**



**21mm!**

光源に高輝度LEDを採用し、余分な厚さを極限までカット。従来品比で約30%の薄型化を実現しました。狭い駐車スペースでも邪魔にならず、接触破損しにくい形状です。

カバー・シャーシ・レンズ部は全て樹脂製ですので、従来品のような腐食による破損がありません。

**広い照射範囲**



広い照射範囲で巻き込み事故を防止します。

## LED路肩灯 製品仕様

型式	LL-11C1
サイズ	幅200×高さ69.5×厚さ21 (mm)
定格電圧 (範囲)	DC24V (DC20V~DC30V)
消費電流 (電力)	0.2A以下 (4W以下)
光源	白色LED
光源寿命	約50,000時間
照度	280Lx (JABIA B1010-2010準拠)
使用温度範囲	-20~+70℃
耐震性	JIS D1601 2種 B種 段階45準拠
本体材質	ABS樹脂
重量	200g
締付トルク	1.5N/m

製品仕様は、商品改善のため予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

## LED路肩灯 外形図

