

# LED車外照射灯 LED Lighting for Buses Exterior



乗降口を明るく照らし、乗客の安全な乗り降りをサポート。蛍光灯よりも明るく、夜間の転倒対策効果が向上します。

消灯タイマ（7秒）を本体と一体化しましたので取付が簡単です。

インバータが不要になります。また、蛍光管の交換作業がなくなりますのでランニングコストを大幅に削減できます。



夜間でもここまで明るくなります

## 従来型の蛍光灯タイプと比較して約30%薄型になりました



車体にぴったりフィットし、一体感を演出します。

狭い道路を通行しても街路樹や標識などに接触して破損する危険性が少なくなります。

薄型ながらも広い照射ですので乗降口の外側に加えて車内も照らすことができます。



車外照射灯タイマー

既存車・改造車用としてタイマー分離型もご用意しています。



小型車用の製品もご用意しています。



製品ラインナップ・仕様につきましては裏面をご覧ください。

## LED車外照射灯 製品仕様


型式	種類	サイズ (W×H×D mm)	材質	重量	定格電圧	消費電流
LL-50SGC1-20W7T	タイマー一体型	740×70×35	アルミ	1.4Kg	24V (20~30V)	0.6A以下
LL-50SGC1-10W7T	タイマー一体型 (小型車向け)	485×70×35	アルミ	1.0Kg		0.3A以下
LL-50SGC1-20W7T-MB	タイマー一体型	740×70×35/45※	アルミ	1.4Kg		0.6A以下
LL-50SGC1-20W7T-JK	タイマー一体型	740×70×40	アルミ	1.4Kg		0.6A以下
LL-50SGC1-20W7T-JU	タイマー一体型	740×70×40/50※	アルミ	1.4Kg		0.6A以下
LL-50SGC1-20WNT	タイマー分離型(本体)	740×70×35	アルミ	1.3Kg		0.6A以下
LL-50-7T	タイマー分離型(タイマー)	140×63×30	ABS樹脂	130g		0.6A以下

◇ 光度はタイマー一体型(20W7T) / 分離型(20WNT) とともに同一(JABIA規格準拠)です。

◇ 型式末尾「-MB」はMFBM様向け、「-JK」はJ-Bus小松様向け、「-JU」はJ-Bus宇都宮様向けとなります。

※. スペーサー1段使用した場合の寸法です。


## LED車外照射灯20Wシリーズ 外観図 (タイマー一体型・分離型本体共通)

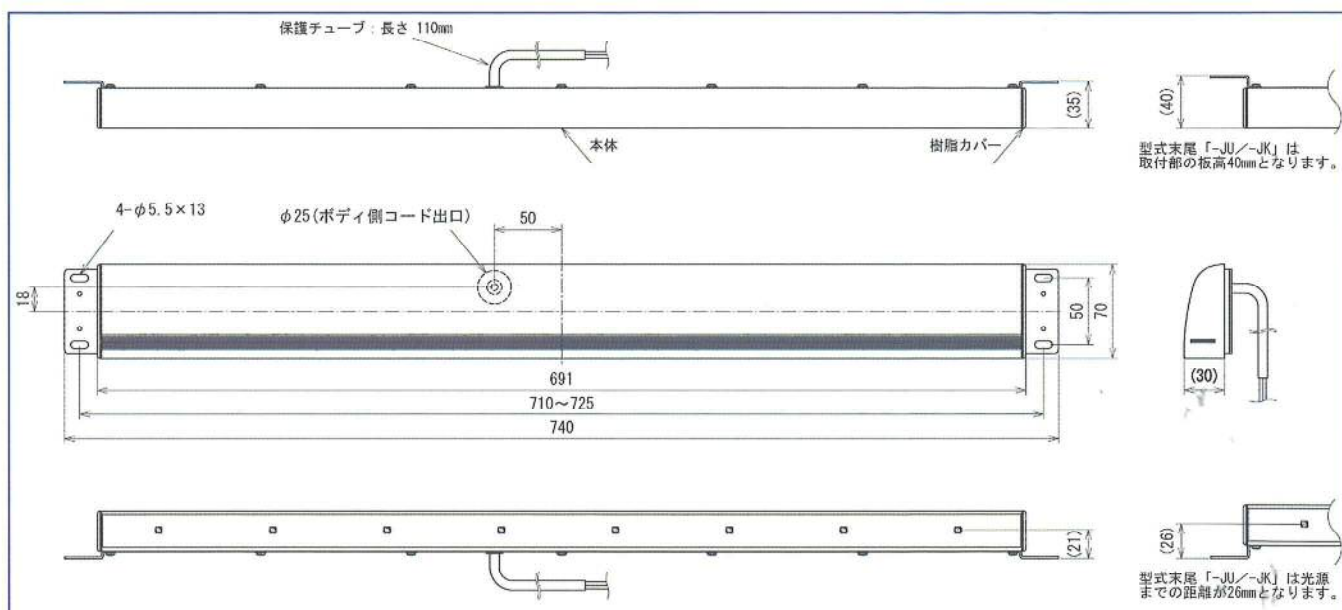

◇ 雨どいなどで光が遮られる場合、添付のスペーサーをご使用ください。スペーサー1段あたりの高さは10mmで、2段まで取付可能です。

◇ 図内の高さ寸法はスペーサーを外した場合のものです。

## タイマー分離型 タイマー 外観図

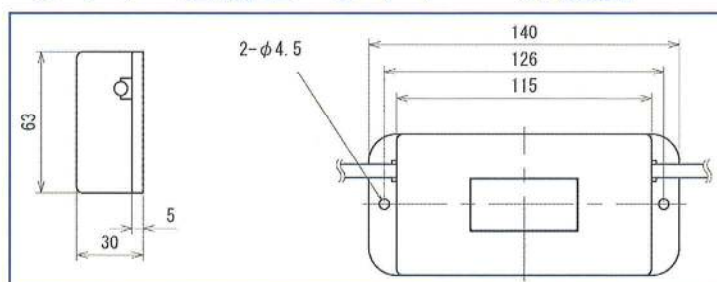

製品仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。